


PRESSOSTATO LF08

Catálogo Técnico

◆ Pressostato LF08

O pressostato LF08 é disponibilizado em variadas faixas de pressão sendo direcionado para aplicações diversas. Sua disponibilidade em configurações cuidadosamente desenvolvidas, permite que o mesmo seja compatível com diversos sistemas, sendo utilizado como item de controle ou como componente de segurança. O mesmo é disponibilizado com faixas de acionamento fixas de fábrica, e conta também com variações de rosca, terminais elétricos e rearme automático ou manual.

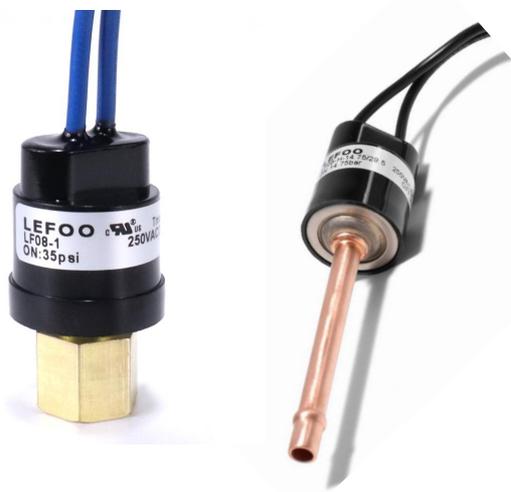

Certificações



Destaques e diferenciais do produto

- ✓ Excelente custo benefício
- ✓ Fácil instalação
- ✓ Variedade de configurações
- ✓ Compatível com diversas aplicações
- ✓ Suporte especializado no Brasil.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Características técnicas

ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO															
Fluidos compatíveis	Ar, água, e fluidos de refrigeração.															
Escalas de pressão (especificar ajuste no momento da compra)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Faixa de pressão</th> <th>Tolerância</th> <th>Pressão máxima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,9~87 psi</td> <td>± 7.25 psi</td> <td>217 psi</td> </tr> <tr> <td>88~145 psi</td> <td>± 10 psi</td> <td>507 psi</td> </tr> <tr> <td>146~290 psi</td> <td>± 14.5 psi</td> <td rowspan="3">652 psi</td> </tr> <tr> <td>291~435 psi</td> <td rowspan="2">± 21.7 psi</td> </tr> <tr> <td>436~652 psi</td> </tr> </tbody> </table>	Faixa de pressão	Tolerância	Pressão máxima	2,9~87 psi	± 7.25 psi	217 psi	88~145 psi	± 10 psi	507 psi	146~290 psi	± 14.5 psi	652 psi	291~435 psi	± 21.7 psi	436~652 psi
	Faixa de pressão	Tolerância	Pressão máxima													
	2,9~87 psi	± 7.25 psi	217 psi													
	88~145 psi	± 10 psi	507 psi													
	146~290 psi	± 14.5 psi	652 psi													
291~435 psi	± 21.7 psi															
436~652 psi																
Pressão de ruptura	5000 psi															
Temperatura de trabalho	Temperatura ambiente: baixa pressão: -30- 65°C															
	Alta pressão: -35-120°C															
	Temperatura média: -50- 120°C															
Contatos	SPST (NF ou NA); SPTD															
Classificação elétrica	120Vac 6FLA, 40.2LRA; 240 Vac FLA, 26LRA															
Terminal elétrico	Espada, fio.															

Encontre o código do produto ideal para sua aplicação

